

Dodatek č.1
číslo objednatele 8/12/0090
ke smlouvě o dílo
číslo objednatele 08/12/0030
číslo zhotovitele 1517.202 7233 DPA

o dodávce a montáži, uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících dne 22.6.2012 (dále jen „Dodatek č.1“).

1. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel : **Statutární město Liberec,**
PSČ, sídlo : 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ 00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., pobočka Liberec, č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**
PSČ, sídlo : 113 19, Národní 10, Praha 1
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
zastoupený : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě
plné moci ze dne 30.7.2012
IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924
DIČ pro účely DPH : CZ45274924
bank.spojení Komerční banka Praha, č.ú.: 141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání
: Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma
podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
: Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
Daniel Patera, přípravař
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Preambule Dodatku č.1

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran došlo při realizaci akce „**Cihlářská, Dožínková a Košická – oprava komunikací**“ k níže popsaným úpravám předmětu plnění specifikovaného v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy a z toho vyplývající změny celkové ceny díla uvedené v bodě 5.1. smlouvy a změny termínu dokončení stavby uvedeném v bodě 4.4. smlouvy.

3. Předmět plnění – vymezení díla – změna dle Dodatku č.1

Po vzájemné dohodě smluvních stran došlo k následujícím úpravám předmětu plnění:

- ulice Dožínková – sanace neúnosného podloží komunikace zjištěného při realizaci stavebních prací,
- ulice Košická – úpravy rozsahu a způsobu opravy komunikace vzhledem ke skutečnostem zjištěným při realizaci stavebních prací, úprava vodorovného dopravního značení podle požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje.

Výše uvedené změna předmětu plnění jsou uvedené v oceněných soupisech víceprací a méněprací, které jsou přílohami tohoto Dodatku č.1.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

V článku 4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla se mění bod 4.4. následovně:

- 1.2. 4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: ulice Cihlářská a Dožínková červen 2012
ulice Košická 15.8.2012

Dokončení stavby: 15.11. 2012 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný)

- Cihlářská – oprava komunikace
 - požadované dokončení celé stavby - nejpozději do **31.10.2012**
- Dožínková – oprava komunikace
 - požadované dokončení celé stavby - nejpozději do **15.11.2012**
- Košická – oprava komunikace
 - požadované dokončení celé stavby - nejpozději do **31.10.2012**

5. Cena díla a platební podmínky

Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená v bodě 5.1. smlouvy o dílo následovně:

- 5.1 Cena za dílo bylo sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.4.2012 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Cihlářská, Dožínková a Košická – oprava komunikací**“ zveřejněnou v systému E-ZAK a dále podle výše popsané úpravy předmětu plnění v rámci jednacího řízení bez uveřejnění takto:

Cena díla podle smlouvy bez DPH	6 655 440,- Kč
DPH 20%	1 331 088,- Kč
DPH 10%	0,- Kč
Cena díla podle smlouvy včetně DPH	7 986 528,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č.1:	
Ulice Dožínková - vícepráce bez DPH	453 858,- Kč
Ulice Košická - vícepráce bez DPH	589 947,- Kč
Ulice Košická - méněpráce bez DPH	- 589 947,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č.1 celkem:	453 858,- Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č.1 bez DPH	7 109 298,- Kč
DPH 20%	1 421 860,- Kč
DPH 10%	0,- Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č.1 včetně DPH	8 531 158,- Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy o dílo a v čl. 3. Dodatku č.1 jako cena

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30.9.2013.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 701/2012 ze dne 4.9.2012.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz).


Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha č.1 - Oceněné soupisy víceprací a méněprací.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne11.1.09.2012

V Liberci dne11-09-2012

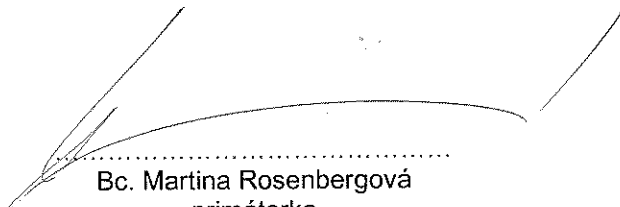
Bc. Martina Rosenbergová
primátorka



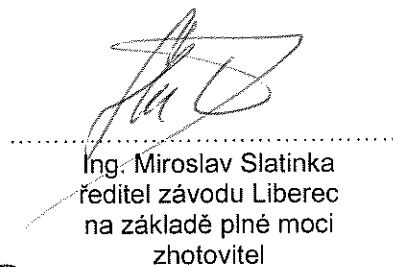
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci
zhotovitel

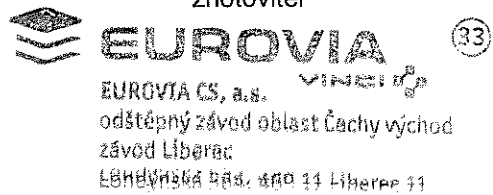

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec
tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Statutární město Liberec
Odbor technické správy veřejného
majetku
Bc. David Novotný

Váš dopis ZN

Naše značka
7233 DPA - 01

Vyřizuje/linka
Ing. Stará / 485 252 343

Liberec, dne
25.8.2012



Stavba: Cihlářská, Košická, Dožínková – oprava komunikací
Věc: Výskyt neúnosného podloží komunikace v ulici Dožínková

Vážení obchodní přátelé,

při zahájení stavebních prací na opravě komunikace v ulici Dožínková bylo zjištěno, že se v podloží komunikace v ploše 1 005,4 m² nachází nevhodná – neúnosná zemina, z tohoto důvodu bude nezbytné pro pokračování dalších stavebních prací provést v tomto místě odtěžení a odvoz nevhodné zeminy a její náhradu vhodným materiálem (drceným kamenivem).

V příloze Vám předkládáme soupis víceprací, ve kterém je výše popsaná sanace podloží komunikace oceněna. Dále tímto vzhledem k nezbytnému provedení těchto prací žádáme o prodloužení termínu dokončení stavební prací v ulici Dožínková do 15.11.2012.

S pozdravem



EUROVIA VINCI (33)
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec

Příloha: Oceněný soupis víceprací – ulice Dožínková, sanace neúnosného podloží

Soupis víceprací

Číslo a název stavby: 12-119 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. DOŽÍNKOVÁ

Číslo a název varianty: RDS - RDS

Číslo a název objektu: 101 - KOMUNIKACE

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	rozdíly v Kč
1	2		4	5	6	7
5	12321.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 3	M3	301,62	100,00	30 162,00
7	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1 005,40	5,00	5 027,00
Nové položky						
102	21361.N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 005,40	47,00	47 253,80
101	21450.N	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA MAKADAM - ZTIŽENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU IS	M3	301,62	1 231,40	371 414,87
Celkem						453 857,67




33

EUROVIA

EUROVIA CS, a.s. VINETI

odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 444 14 HIBIET 11



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec
tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Statutární město Liberec
Odbor technické správy veřejného
majetku
Bc. David Novotný

Váš dopis ZN

Naše značka
7233 DPA - 01

Vyřizuje/linka
Ing. Stará / 485 252 343

Liberec, dne
25.8.2012

Stavba: Cihlářská, Košická, Dožínková – oprava komunikací
Věc: Úprava druhu prací provedených v ulici Košická

Vážený obchodní přítel,

při realizaci stavební prací na opravě komunikace v ulici Košická byly po dohodě se zpracovatelem realizační dokumentace stavby dohodnuty úpravy rozsahu a způsobu opravy komunikace. Tyto úpravy vycházejí ze skutečností zjištěných při realizaci prací na staveništi a jsou nezbytné pro řádné dokončení opravy komunikace.

V příloze Vám předkládáme soupis skutečně provedených prací a soupis víceprací a méněprací, ve kterých jsou výše citované změny druhu a rozsahu prací oceněné.

S pozdravem


 (33)
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec

Příloha: Oceněný soupis skutečně provedených prací – ulice Košická
Oceněný soupis víceprací a méněprací – ulice Košická

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Cihlářská, Košická, Dožínková – oprava komunikací
 Část (objekt): Oprava deformací - Košická ulice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	SoD			Skutečnost			Změny - připočty/podpočty		
				Počet jednotek	jednotková	celkem	Počet jednotek	jednotková	celkem	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02710	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY kompl. dle přílohy ZOV projektové dokumentace dopravní inženýrská opatření pro uzavírku Košické ulice, položka obsahuje osazení provizorních značek, kontrolu s údržbou v průběhu prací a odstranění po dokončení stavebních prací	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY práce spojené (zabezpečení výkopu, značení) s provizorním převedením dopravy ze sjezdu I/35 na Košickou směr ul. Dr. M. Horákové	KČ	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dle požadavků správce úS, předpokládá se lokální uložení případných kabelů do chrániček položka na příkaz TDI	KČ	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ podrobné zaměření vč. určení průběhu inženýrských sítí s vyznačením v místě stavby + na příkaz TDI výškové zaměření výkopu a související geodetické práce na stavbě	HM	1,00	1 073,00	1 073,00	1,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00
4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování realizační dokumentace stavby (potřeba upřesnění ZOV vč. DIA dle konkrétních časových podmínek vč. odsouhlasení), zapracování podmínek třetích stran + vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY po odstranění stávající konstrukce provedení zatěžkávacích zkoušek na pláni vč. zprávy a revize návrhu, výsledky budou zapracovány do realizační dokumentace stavby	KČ	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Všeobecné konstrukce a práce				21 073,00			21 073,00			0,00
		Zemní práce										
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM vč. nakládky a odvozu materiálu na skládku s uložení	M3	315,52	130,00	41 017,60	308,00	130,00	39 780,00	-9,52	130,00	-1 237,60
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADOVÝCH A CHODŮ Z KAMNĚSTĚL vč. nakládky a odvozu materiálu, v případě vhodnosti je možné použít zpětně do podkladních vrstev konstrukce	M3	148,48	90,00	13 363,20	4,50	90,00	405,00	-143,98	90,00	-12 958,20
3	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK lokální odstranění dlažby v případě výškových nerovností - rozsah bude určen po odstranění svrchních vrstev konstrukce vozovky položka na příkaz TDI	M3	31,55	820,00	25 872,64	0,00	820,00	0,00	-31,55	820,00	-25 872,64
4	12321	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 odkop na pláni pro novou konstrukci komunikace v místě absence nebo vyjmutí dlažby vč. urovnání pláně a přípravy pro novou konstrukci, položka vč. nakládky a odvozu s uložení materiálu položka na příkaz TDI	M3	13,92	670,00	9 326,40	0,00	670,00	0,00	-13,92	670,00	-9 326,40
4	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ v rámci pročistění uličních vpustí dojde po revizi k případně opravě - dle skutečného stavu n. příkaz TDI	KUS	6,00	3 100,00	18 600,00	6,00	3 100,00	18 600,00	0,00	3 100,00	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 v případě potřeby dohnutí a úpravy, položka na příkaz TDI po kontrole stavu po odstranění svrchních konstrukčních vrstev	M2	1 113,60	10,00	11 136,00	0,00	10,00	0,00	-1 113,60	10,00	-11 136,00
		Zemní práce				119 315,84			58 785,00			-60 530,84

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Cihlářská, Košická, Dožínková – oprava komunikací
 Část (objekt): Oprava deformací - Košická ulice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	SdD			Skutečnost			Změny - přípočty/odpočty			
			MJ	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	56140	KOMUNIKACE										
		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM	M3	241,28	940,00	226 803,20	0,00	940,00	0,00	-241,28	940,00	-226 803,20
		KONSOLIDACE VRSTVA KOMUNIKACE	M3	85,38	1 790,00	152 823,04	0,00	1 790,00	0,00	-85,38	1 790,00	-152 823,04
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI										
		konsolidace vrstva komunikace vč. hutnění v místech původních výkopů a případného doplnění po dlabbě - na příkaz TDI po zjištění potřebného rozsahu na stavbě	M2	1 856,00	11,00	20 416,00	4 162,00	11,00	45 782,00	2 305,00	11,00	25 366,00
2	572212	SPOJOVACÍ POKRYTÍ Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M3	241,28	7 425,00	1 791 504,00	310,50	7 425,00	2 305 462,50	69,22	7 425,00	513 958,50
3	574101	ASFALTOVÝ BETON TR 1	M2	1 856,00	30,00	55 680,00	0,00	30,00	0,00	-1 856,00	30,00	-55 680,00
4	57472	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE										
		konsolidace vrstva komunikace - SMA 11S 50mm + ACL 16+ 80mm + ACP 22 tl. 100mm	M2	171,00	250,00	42 750,00		250,00	0,00	-171,00	250,00	-42 750,00
5	587206	PŘEDLÁŽENÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2									
		položka obsahuje vyjmutí stávající dlažby vč. lože a její následnou pokládku, předpokládá se 20% porušené dlažby a její odvoz na skládku a náhradu za nově nakuopanou dlažbu				2 289 976,24			2 289 976,24			61 268,26
		KOMUNIKACE										
6	89921	POTRUBÍ										
		VYŠKOVÁ UPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,00	1 840,00	9 200,00	5,00	1 840,00	9 200,00	0,00	1 840,00	0,00
		položka obsahuje výměnu původních poklopů za nové, samonivelační										
7	89922	VYŠKOVÁ UPRAVA MRŽÍ	KUS	6,00	1 840,00	11 040,00	6,00	1 840,00	11 040,00	0,00	1 840,00	0,00
		položka obsahuje výměnu původních za samonivelační										
8	89923	VYŠKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,00	1 160,00	4 640,00	4,00	1 160,00	4 640,00	0,00	1 160,00	0,00
		Potrubi				24 880,00			24 880,00	0,00		0,00
		Ostatní konstrukce a práce								0,00		0,00
9	916211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	134,60	360,00	48 456,00	134,60	360,00	48 456,00	0,00	360,00	0,00
		vodorovné dopravní značení vč. provedení symbolů - směrových šipek, šraf										
101	91551	VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘÍPRAV SYMBOLŮ	KUS	0,00	10 124,52	0,00	5,00	10 124,52	50 622,60	5,00	10 124,52	50 622,60
10	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	60,00	370,00	22 200,00	2,00	370,00	740,00	-58,00	370,00	-21 460,00
		náhrada stávajících rozpadlých, položka obsahuje posouzení stávajících n amístě, vyjmutí s odvozem stávajících a osazení nových do betonového lože										
11	91742	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ	M	25,00	1 300,00	32 500,00	2,00	1 300,00	2 600,00	-23,00	1 300,00	-29 900,00
		osazení nových do betonového lože										
12	91782	VYŠKOVÁ UPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	15,00	450,00	6 750,00	15,00	450,00	6 750,00	0,00	450,00	0,00
		vč. betonového lože										
12	91783	VYŠKOVÁ UPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	49,00	450,00	22 050,00	49,00	450,00	22 050,00	0,00	450,00	0,00
		vč. betonového lože										
13	919112	REZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	89,00	120,00	10 680,00	89,00	120,00	10 680,00	0,00	120,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce				142 636,00			141 898,60			-737,40
		C e l k e m				2 597 881			2 597 881			33

EUROVIA
 VINCI
 EUROVIA CS, a.s.
 odstěpný závod oblast Čechy východ
 závod Liberec
 Landtůvská 884, 460 11 Liberec 11

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba : Cihlářská, Košická, Dožínková – oprava komunikací
 Část (objekt): Oprava deformací - Košická ulice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Změny - přípočty/odpočty		CENA celkem
				Počet jednotek	jednotková	
1	2	3	4	11	12	13
Zemní práce						
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM VĚ. NAKLÁDKY A ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU S ULOŽENÍM	M3	-9,52	130,00	-1 237,60
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVKY A CHODŮ Z KAMNESTĚL VĚ. NAKLÁDKY A ODVOZU MATERIÁLU, V PŘÍPADĚ VYHOVNOSTI JE MOŽNÉ MATERIÁL POUŽÍT ZPĚTNĚ DO PODKLADNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE	M3	-143,98	90,00	-12 958,20
3	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVKY Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK lokální odstranění dlažby v případě výškových nerovností - rozsah bude určen po odstranění svrchních vrstev konstrukce vozovky	M3	-31,55	820,00	-25 872,64
4	12321	ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 odkop na plán pro novou konstrukci komunikace v místě absence nebo výmurti dlažby vĚ. urovnání pláně a příprava pro novou konstrukci. položka vĚ. nakládky a odvozu s uložením materiálu	M3	-13,92	670,00	-9 326,40
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 v případě potřeby dohnutí a úpravy, položka na příkaz TDI po kontrole stavu po odstranění svrchních konstrukčních vrstev	M2	-1 113,60	10,00	-11 136,00
Zemní práce						
Komunikace						
6	56140	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM konstrukční vrstva komunikace	M3	-241,28	940,00	-226 803,20
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstva komunikace vĚ. hutnění v místech původních výkopů a případného doplnění po dlažbě - na příkaz TDI po zjištění potřebného rozsahu na stavbě	M3	-85,38	1 790,00	-152 823,04
2	57212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 306,00	11,00	25 366,00
3	574101	ASFALTOVÝ BETON TR 1 konstrukční vrstva komunikace - SMA 11S 50mm + ACL 16+ 80mm + ACP 22 tl. 100mm	M3	69,22	7 425,00	513 958,50
4	57472	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE položka provedena na základě prohlášení stavu konstrukce po odstranění původních svrchních vrstev	M2	-1 856,00	30,00	-55 680,00
5	587208	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM položka obsahuje výmurti stávající dlažby vĚ. lože a její následnou pokládku, předpokládá se 20% porušené dlažby a její odvoz na skládku a náhradu za nově nakupovanou dlažbu	M2	-171,00	250,00	-42 750,00
Komunikace						
Ostatní konstrukce a práce						
101	91551	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. - PŘEDĚM PŘÍPRAV. SYMBOLY	KUS	5,00	10 124,52	50 622,60
10	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ náhrada stávajících rozpadlých, položka obsahuje posouzení stávajících n. amisté, výmurtí s odvozem stávajících a osazení nových do betonového lože	M	-58,00	370,00	-21 460,00
11	91742	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ osazení nových do betonového lože	M	-23,00	1 300,00	-29 900,00
Ostatní konstrukce a práce						
C e l k e m						-737,40

